



AFFICHEUR TENSION

Prise encastrable avec led sur graphique et affichage numérique
Plage de tension : 8-30 V CC ;







Température de fonctionnement : -20 °C à 70 °C

Composition : top - Polycarbonate / base - ABS + Polycarbonate

Contacts des électrodes positive et négative : plaqués cuivre,
plaqués nickel.

Ø 37.2 / 29.2 mm x p 42 mm

réf. VLT-PRO

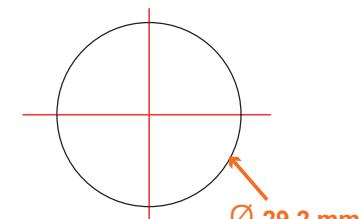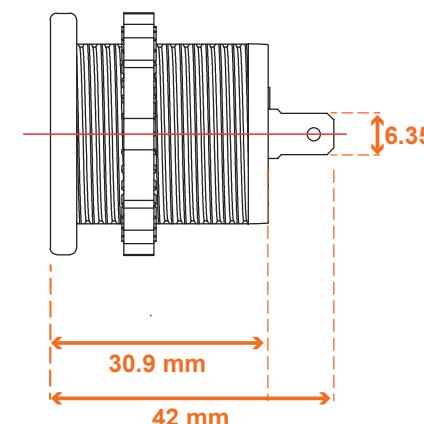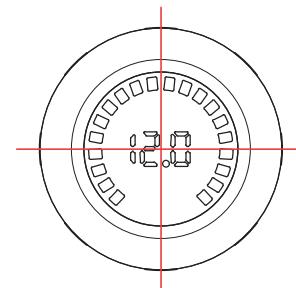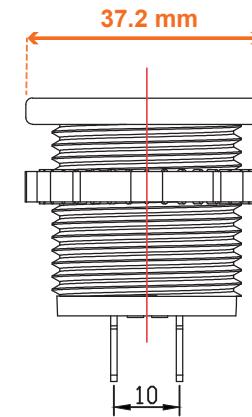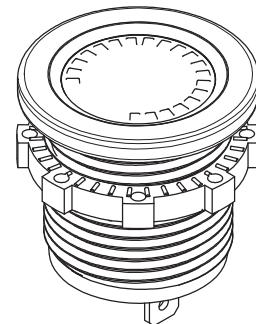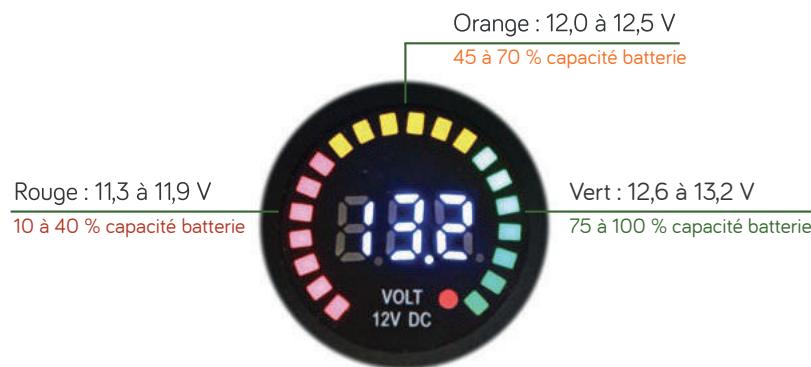

Installation

VLT PRO