




1

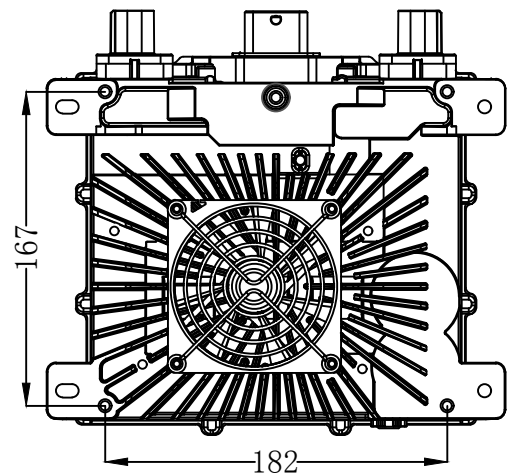

2

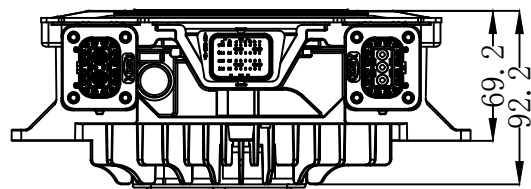

3



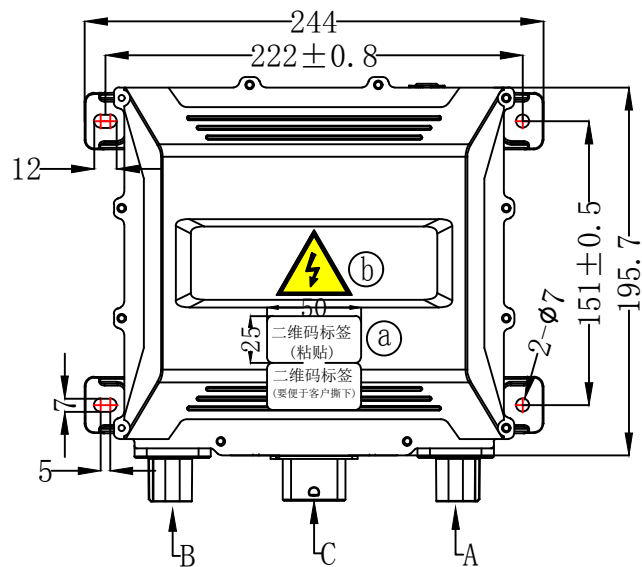


Technical requirements:

1. Working temp: -40℃ - +65℃;
2. Storage temp: -40℃ - +105℃;
3. Nominal output voltage: 72VDC; output voltage range: 50~99VDC;
4. Max output current: 40A;
5. Auxiliary power output: 12~14VDC, current: 5A
6. Anti-shock level: meet QC/T 895-2011 7.8.1 and 7.8.2's standard;
7. Output power: 3.3KW;
8. Input voltage range: 90V - 265VAC;
9. Insulation resistance: $\geq 20M\Omega$;
10. Power factor: ≥ 0.99 ;
11. Short circuit protection, over-voltage protection, over-current protection, reverse polarity protection, over-heated protection;

A


K向视图

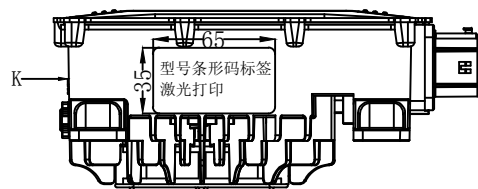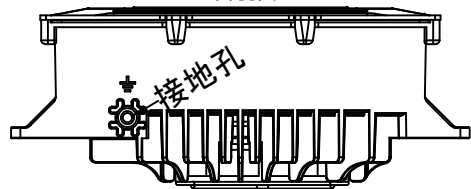

高压警示标识
标识说明:符号及边框
为黑色,其余为黄色


B

A向




Input X02-S03-TE30A-N20				
品牌	Pin	定义	线色&线径	备注
鑫喜	1	L	Brown2.5mm ²	
	2	E	GREEN2.5mm ²	
	3	N	BLUE2.5mm ²	

B向



Output X02-S02-TE301-N60				
品牌	Pin	定义	线色&线径	备注
鑫喜	1	+	Red6mm ²	
	2	-	Black6mm ²	

C向




643340100 Signal			
品牌	PIN	定义	备注
莫仕	1E	外接红色指示灯	
	1F	外接绿色指示灯	
	2H	12V5Aoutput	Auxiliary power
	4A	CNAH	
	4B	CANL	CAN通信
	其余	/	
		对插643193211	预留

①					
②	2	A3、B3	TC20201130_01	杨弟丰	2021、02、21
③	2	A3、D3	TC20190916_01 TC20190801_01	杨弟丰	2019、09、16
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
杨弟丰	(签名)	(年月日)		(签名)	(年月日)
设计			标准化		
审核			文件编号		
工艺			批准		

C

变更说明栏

日期	版本	变更说明
2018.09.05	V1.0	建立文档
2019.07.31	V1.01	增加二维码追溯标签
2019.09.12	V1.02	二维码追溯标签改为一式两份
2021.02.21	V1.03	更改警告标签样式(符合GB08384-2020)

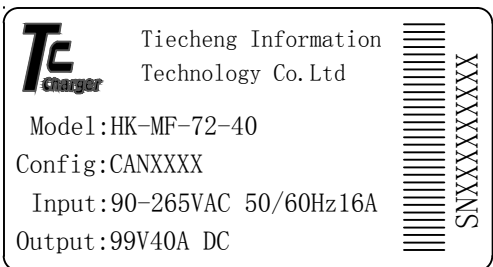

型号条形码标签样式

200600000170	HK-M盖板		1	
300300100290	HK-M压铸铝壳		1	
300102501286	信号插件	0643340100	1	
200500300190	HK-M输出线		1	
200500100162	HK-M输入线		1	
物料代码	物料名称	规格/型号	用量	备注

线束及外部结构件清单

72V(标配)

HK-M 3.3KW
充电机总成

阶段标记	重量	比例
		1:4
共	张	第 页

版	本	V1.03
---	---	-------

D